



Coagulant for Reduction Odors from Food Industry Sump Pit

TS1502C

食品排水ピット用臭気削減剤

TS1502C Efficiency

TS1502Cの効果

- 01** 排水ピット内の臭いを削減します。
Reduces odors in the sump pit.
- 02** ゴミ、油分のべたつきがなくなります。
The stickiness of waste water and oil is eliminated.
- 03** 排水ピットのBOD濃度が低下します。
The BOD concentration in sump pit is reduced.
- 04** 凝集ポリマーを使用する事で浮上回収ができます。
Floating Sludge Collection is possible by using coagulant polymer.

Product Name

製品名

TS1502C

標準タイプ (Standard Type) / 18kg

TS1502A

二液タイプ、浮上性UP (2K Type, Floatability Up) / 18kg

TS1502A-1

二液タイプ、浮上性UP (2K Type, Floatability Up) / 4kg

TS1502C-S

殺菌剤入り (Biocide Containing) / 18kg



TS COATING(THAILAND)CO.,LTD

1/11 Bangna ThaniBldg.,5B Floor, Soi Bangna-Trad 34,
Bangna Tai, Bangna Bangkok 10260

TEL : +662 361 3898 | FAX:+662 361 3899

WEB : <http://tscoatingthailand.com/>

(株) TS塗装技術研究所

宮城県宮城郡利府町しらかし台6-1-4

TEL : +81 22 767 8550

FAX : +81 22 767 8551

WEB : <http://www.tosou-net.com>


食品排水凝集及び臭気テスト写真

- 01 **Add 2,000ppm of TS1502C to Food Industry Wastewater**
食品排水にTS1502Cを2,000ppm添加
- 02 **Add 500ppm of high polymer**
高分子ポリマーを500ppm添加

	6段階臭気強度表示法 6-step odor intensity display method	判定の目安 Standard of judgment
入口濃度 Inlet concentration	5	強烈な臭い Strong odor
出口濃度 Outlet concentration	3	ラクに感知できる臭い Easily detectable odor



食品雑排水
Raw Food Industry Wastewater

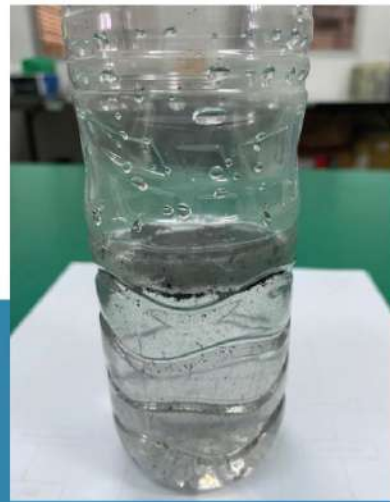

食品雑排水処理水
Treated Food Industry Wastewater

BOD dropped from 432ppm to 252ppm / BOD 432ppmから252ppmに降下

